


rauber

RAPID

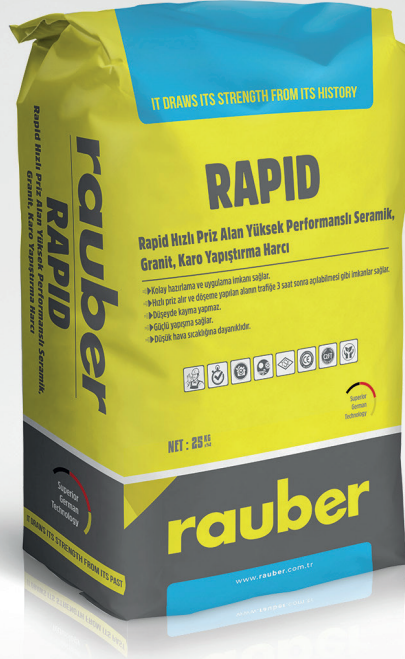

Rapid Hızlı Priz Alan Yüksek Performanslı Seramik, Granit, Karo Yapıştırma Harcı

- ✓ Kolay hazırlama ve uygulama imkanı sağlar.
- ✓ Hızlı priz alır ve döşeme yapılan alanın trafiğe 3 saat sonra açılabilmesi gibi imkanlar sağlar.
- ✓ Düşeyde kayma yapmaz.
- ✓ Güçlü yapışma sağlar.
- ✓ Düşük hava sıcaklığına dayanıklıdır.




AMBALAJ



MİKSER





UYGULAMA YÖNTEMİ




KULLANIM ALANLARI



İÇERİDE



AÇIK ALANDA



TANIM

Çimento esaslı , özel katkılar ile geliştirilmiş formüle sahip, hızlı priz alan, yüksek performansa sahip yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Küçük, orta, büyük ebatlı seramik, fayans, granit, doğaltaş, mermer ve benzeri kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında, iç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde,Kısa sürede kullanıma açılacak mekanlarda, Yerden ısıtmalı zeminlerde, Eski seramik , granit, mermer vs gibi döşemelerin (rauber Adherence 808 ile astarlanarak) kaplanmasında kullanılır.

AVANTAJLARI

- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- Hızlı priz alır ve döşeme yapılan alanın trafiğe 3 saat sonra açılabilmesi gibi imkanlar sağlar.
- Düşeyde kayma yapmaz.
- Güçlü yapışma sağlar.
- Düşük hava sıcaklığına dayanıklıdır.

UYGULAMA TALİMATLARI

A.Uygulama Yüzeyleri

İç ve dış mekan duvar; çimento esaslı sıva, bürüt beton, eski döşemelerde (rauber Adherence 808 ile astarlanmalı)
İç ve dış mekan zemin; çimento esaslı zemin, beton , karo ve eski döşemeler üstüne yapılacak kaplamalarda (rauber Adherence 808 ile astarlanmalı) kullanılır.

B.Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyin kürünü tamamlamış olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama yüzeyinin temiz olmasına dikkat edilmeli, toz, yağ, çimento parçacıkları vb temizlenmelidir. Yüzey sıcaklığı +25°C 'nin üstünde ise yüzey nemlendirilmelidir. Seramik ve fayans arkasındaki tozlu yüzeyler temizlenmeli, nemli hale uygulama yapılmalıdır. Yüzeyde var olan boşluklar (7 ile 20 mm derinliğindeki) ve bozukluklar rauber Graout tamir harcı ile doldurularak düz yüzey elde edildikten sonra uygulama yapılmalıdır. Yüzeyin su emiciliği yüksek olduğu takdirde, rauber Adherence 808 ile astarlanmalı, harcın emilimi azaltılmalıdır.

C. Harç Hazırlama

- Harç hazırlığı için yaklaşık 5 - 6 lt temiz su eklenerek düşük devirli bir mikser (400- 500 devir /dk) yardımı ile homojen karışım sağlanır.
- Hazırlanan harç kürünü alması için 2 - 3 dakika dinlendirilir ve tekrar 1- 2 dakika karıştırılarak kullanılır. Yapılan harcın tüketim süresi hava koşullarına bağlı olarak ortalama 20-30 dakikadır.

D. Uygulama Yöntemi

- Uygulama yapılacak yüzeye göre seçilen taraklı mala ile uygulama yapılır.
 - Açık bekleme süresi olan 20-30 dk esas alınarak uygulama yapılacak alana; Kaplama malzemesi 20x20 ebatının üstünde ise çift taraflı taraklama (yüzey ve kaplama malzemesine yapıştırıcı harç çekilmesi) işlemi yapılır.
 - Kullanılan harç kalınlığı minimum 1mm olmalıdır.
 - Tespit edilen kaplama malzemesinin yapıştırıcı harç ile homojen tutunmasını sağlamak için lastik uçlu tokmak yardımı ile kuvvet uygulanır.
 - Bu kuvvet ile minimum %80'lik örtüşme sağlanmalıdır.
- Seramik, fayans, mermer vs gibi bu kaplama malzemelerinin derz boşlukları bırakılıp, 3-4 saat sonra derz dolgusu uygulaması yapılmalıdır.

E.Uygulama Sınırları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Hazırlanan harç bekleme süresi içinde kullanılmalı ve uzun süre geçmiş film oluşturmuş harçlar kullanılmamalıdır.
- Paket içeriğinden oluşturulan harca yabancı maddeler, kireç, alçı, çimento vs eklenmemelidir.
- Ürün ambalajında ve bilgi broşürlerinde belirtilenden fazla su eklenmemelidir.
- Uygulama yüzeyi 24 saat yağmur ve sudan korunmalıdır.
- +5°C - +35°C arasında kullanılmalıdır.
- Rüzgarlı ve yüksek sıcaklıkta bulunan yüzeylerde uygun koşullar sağlanmalıdır.
- Metal yüzeylerde, yerden ısıtmalı, endüstriyel , yoğun trafiğe açık alanlarda, ahşap ve alçı yüzeylerde, eski seramik yüzeylerde uygulanmamalıdır. Bilgi için rauber Türkiye çalışanlarına danışınız.
- Ürün uygulamasında gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.
- Uygulama sonrası el ve yüz bol su ile yıkanmalıdır.
- Ambalaj atıklarının yok edilmesi son kullanıcı sorumluluğundadır.

F.Uygulama Aletlerinin Temizliği

Uygulama esnasında kullanılan ekipmanlar üzerinde harç kalıntıları donmadan bol su ile temizlenmelidir.

G.Yasal Uyarı

Teknik dökümanlarda bulunan veriler bilimsel çalışmalar neticesinde oluşturulmuştur. Ürünlerin kullanma talimatları dışında kullanılması rauber Türkiye sorumluluğunda değildir.

H.Gerekli Ekipmanlar

Çelik dişli mala , lastik çekici, el mikseri vb.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Sınıfı ve Standartları

- TS EN 12004 / C2FT sınıfı
- CE
- Bayındırlık Poz No: 04.013/1 04.013/4

TÜKETİM

rauber 25 KG	TARAK DIŞI ÖLÇÜSÜ kg/m2	
	8 mm	10 mm
	5	6

Tek taraflı yapıştırma referans alınmıştır.

AMBALAJ

25 kg (±%2) Kraft Torba

RAF ÖMRÜ ve SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru ve nemden uzak bir ortamda, (+5°C) ila (+35°C) arasında, doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmadan, su ve dondan korunarak, 4 kat istif ile 12 ay boyunca depolanabilir.

RENK SEÇENEKLERİ

Gri ve Beyaz

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünlerin deri, göz, ağızla temasında kaçınılmalıdır. Uygulama sırasında gerekli iş güvenliği ekipmanları kullanılmalıdır. Gıda ürünleri ile bir arada depolanmamalı ve karışımına müsadde edilmemelidir. Vücut ile teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğü takdirde sağlık kurumlarına başvurulmalıdır.

MALZEMENİN YAPISI	Özel Çimento Ve Sentetik Katkı Yapılmış Gri Ve Beyaz İnce Toz
RENK	Beyaz - Gri
ÇEKME YAPIŞMA DAYANIMI	≥ 1 N/ mm2 28 gün (EN 1348)
KAYMA	≥ 0,5 N/ mm2 (EN 1348)
SU KARIŞIM ORANI	5 - 6 Lt Su / 25 kg Toz
HARCIN KAP ÖMRÜ	Maksimum 30 Dakika
DERZ DOLGU SÜRESİ	4 - 6 Saat
AÇIK BEKLEME SÜRESİ	Maksimum 20 Dk
YANGIN SINIFI	A1 TS EN 13501-1
UYGULAMA ALANININ TRAFİĞE AÇILMA SÜRESİ	8 Saat
ISI YAŞLANDIRMA SONRASI ÇEKME MUKAVEMETİ	≥ 1 N/ mm2 (EN 1348)
SU TEMASI SONRASI ÇEKME MUKAVEMETİ	≥ 1 N/ mm2 (EN 1348)
SICAKLIK DİRENCİ	-30°C ve +80°C
TEKNİK DEĞERLER	Bu teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli laboratuvar koşullarında yapılan testler neticesinde elde edilmiştir. Uluslararası standartlara referans alınmıştır. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişkenlik gösterebilir.